



TERRE KIT APPUIS DE FENÊTRE


APPUIS «PREFA»



Appuis «PREFA» 28
joints pleins*



Appuis «PREFA» 33
joints pleins*



Appuis «PREFA» 37
joints pleins*

*prestation sur commande

A



APPUIS DE FENÊTRE «PREFA»

3 largeurs et 3 teintes
Rapidité de pose par rapport
aux unitaires

APPUIS (produits unitaires)
3 largeurs et 3 teintes

C



B



APPUIS



Appuis 28



Appuis 33



Appuis 37



A. Appui «PREFA» de 33, ton 3-4 BIS
associé à un sous-linteau droit Bourgogne
ton 3-4 BIS

B. Appui «PREFA» de 33, ton 3-4 BIS

C. Appui «PREFA» de 33, ton Puisaye


TERRE KIT APPUIS DE FENÊTRE



ton 3-4 BIS



ton 5-6



ton Puisaye

Nos éléments préfabriqués en longueur de 0,50 m à 1,10 m (évoluant par 0,10) permettent d'obtenir toutes les dimensions de tableau.

JONCTION DE DEUX ÉLÉMENTS


Positionner sur un lit de mortier les éléments côte à côte en les séparant avec un liteau de 10 mm (épaisseur du joint), puis après la prise du mortier, couler le joint. Livrés joints creux.

Nous réalisons sur commande une prestation coulage de joints. Nous consulter.


PRODUIT NON GÉLIF

MISE EN ŒUVRE : D.T.U. 20.1


DIMENSION TABLEAU	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50
DIMENSION APPUI (± 2,5 cm)	0,50	0,60	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,60
DIMENSION À UTILISER	A	B	C	D	E	B+C	B+D	C+D

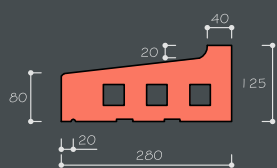

Appui de 28

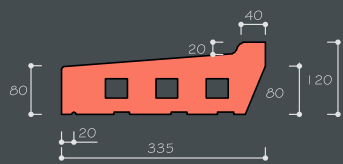


Appui de 33

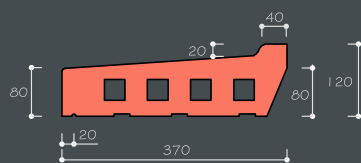


Appui de 37


Nous conseillons un encastrement d'au moins 5 cm de part et d'autre du tableau.

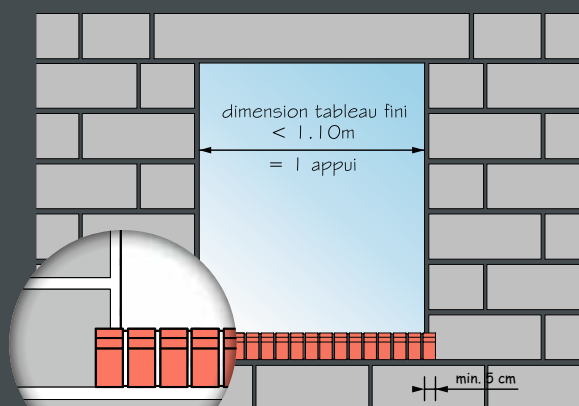


dimension tableau fini
+ 10cm encastrement
= dimension de l'appui

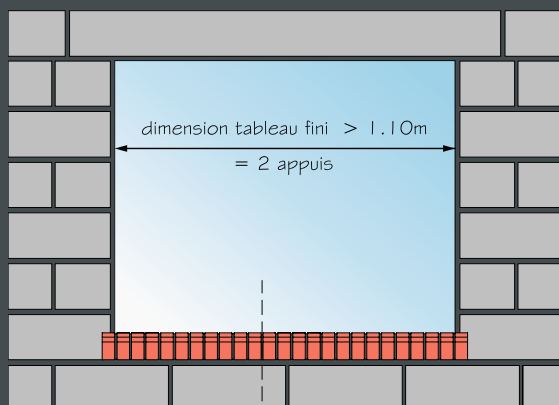

APPUI n°1 APPUI n°2

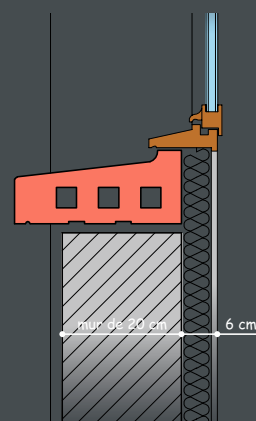

Détail appui de 28

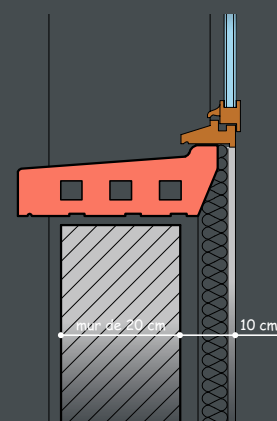

Détail appui de 33
Mise en œuvre identique
pour appui de 37

	Poids unitaire	Conditionnement
28	2,6 kg	196 appuis 510 kg/palette
33	2,9 kg	196 appuis 570 kg/palette
37	3,2 kg	196 appuis 630 kg/palette

Quantité : 16 au ml